

TUNEL DE LAVADO DE COCHES

INSTALACIONES DE LAVADO

TUNEL EXTRA 30 mts P.V. de 200.000 a 230.000 €

Producción de lavado 60/70 coches por hora

El túnel de 30 metros incluye la cinta transportadora, módulo de carga automática y todos los componentes estándar. Comienza con un arco de prelavado y un colector para la limpieza de bajos, entonces se pasa a una combinación de cepillos de lavado para bajos, tejido de contorno y cepillos de lateral.

El siguiente paso es un arco de triple espuma y otra combinación de cepillos y tejido para contorno. Los cepillos de contorno ofrecen rotación inversa y se adaptan a la forma de la carrocería.


Seguidamente, pasamos al arco de aclarado con agua a alta presión y el limpia neumáticos. A continuación encontramos el arco de aclarado con agua osmotizada. Una vez acabada la fase de lavado, se aplica el producto abrillantador de neumáticos antes de que el vehículo pase a la zona de secado, con los secadores de 135CV de potencia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Cinta transportadora de 30 metros (7 m carga + 23 m lavado)
- Capacidad para limpiar 110 vehículos por hora
- Carga automática de vehículos
- Sistema híbrido de alta presión + fricción
- Arco de triple espuma
- Arco de cera
- Accesorio de abrillantado de neumáticos (opcional)
- Limpieza de ruedas a alta presión
- Sistema de secado de 135CV de potencia
- Proceso de lavado en agua caliente
- 2 módulos de sistema de pago automatizados.
- Armario técnico

Fabricamos todo tipo de instalaciones de lavado según las necesidades del cliente: Medidas, colores, materiales, o gustos.

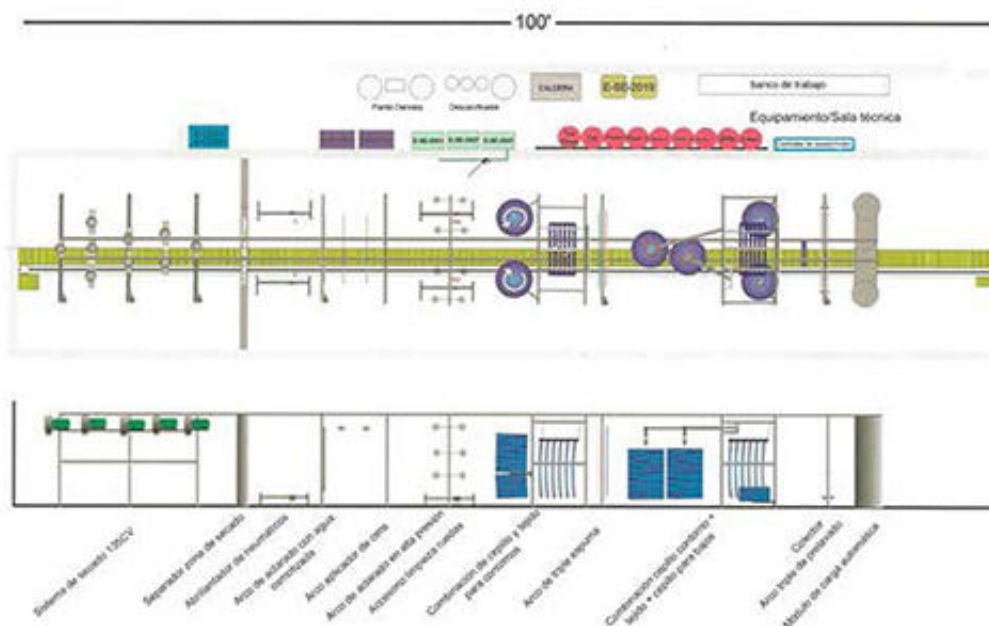

TUNEL DE LAVADO DE COCHES

INSTALACIONES DE LAVADO

