RACK EXTRA para 6 PISTAS

ideal para clientes que buscan máximo rendimiento para su negocio y eficacia y comodidad de lavado



iiNOVEDAD!! PRELAVADO FOAM y CEPILLO FOAM

5 programas con prelavado Foam con3 brazos por pista ; RECOMENDADO!!

5 programas con prelavado baja presión2 brazos por pista



"Líderes en calidad de lavado"



6 pistas con 3/4/5 programas de lavado

Con agua caliente y tratamiento de agua. Muy altas prestaciones. Resistente y calidad de lavado superior. SIN MANTENIMIENTO.

Rack extra sin mantenimiento para clientes muy exigentes y que buscan máxima calidad ya que el sistema declorador es completamente automático sin mantenimiento solo hace falta cambiar el aceite de las bombas de alta presión una vez al año.

En esta versión de rack extra podemos poner cualquier opcional, sistema de pago con tarjeta, sistema de alarma en monederos y sala técnica, aspiración de monedas, transmisor wi-fi de contabilidad al móvil o al ordenador y puede llevar todos los programas hasta 5 disponibles, **prelavado o prelavado Foam**, lavado, cepillo, aclarado con agua osmotizada con cera.

INVERSIONISTA:

Máximo rendimiento para su negocio

5 programas, 1 prelavado a baja presión, 2 lavado (con detergente liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

5 programas prelavado a baja presión van dos brazos por pista (4 programas van por una única manguera y el programa de cepillo en otra manguera diferente).

El prelavado a baja presión se pulveriza encima del vehículo para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excrementos y el Trafic Film de la carrocería (humo de los vehículos que se pega a las carrocerías).

Después se utiliza el lavado con detergente líquido y si queda alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con cepillo que no raya para frotar la carrocería (de esta manera el usuario del lavadero tiene cualquier opción a su disposición para lavar, sin tener que irse con el vehículo sucio)

Con esta combinación de 5 programas, ofreces todas las opciones a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador del programa 2 lavado, que su vehículo está sucio, pulse el pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el coche está muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone de cepillo que dejara el vehículo impecable. Después de cualquiera de estos procesos pulsaríamos el pulsador del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el pulsador del programa 5.

PARA SU CLIENTE:

Eficacia y comodidad de lavado

NOVEDAD: 5 programas, 1 Prelavado FOAM, 2 lavado (con detergente

liquido), 3 cepillo, 4 aclarado y 5 osmosis con cera.

El prelavado Foam (tres veces más efectivo y rápido que un prelavado normal) se aplica la espuma por encima del vehículo para ablandar la suciedad de las llantas, los mosquitos o excrementos y el **Trafic Film** de la carrocería (humo de los vehículos que se pega a las carrocerías). **RECOMENDADO**

Después se utiliza el lavado con detergente líquido y si queda alguna impureza o suciedad, dispone del tercer programa con cepillo que no raya para frotar la carrocería (de esta manera el usuario del lavadero tiene cualquier opción a su disposición para lavar, sin tener que irse con el vehículo sucio)

Con esta combinación de 5 programas, ofreces todas las opciones a su usuario, que su coche esta poco sucio, pulse el pulsador del programa 2 lavado, que su vehículo está sucio, pulse el pulsador del programa 1 prelavado y luego el 2 lavado, que el coche está muy sucio, pulse el pulsador 1, 2 y el 3 que dispone de cepillo que dejara el vehículo impecable.

Después de cualquiera de estos procesos pulsaríamos el pulsador del programa 4 para aclarar y después el abrillantado final sin manchas con el pulsador del programa 5.


¡¡ NOVEDAD Prelavado FOAM y cepillo FOAM!!

2 Brazos por pista para 5 programas



3 Brazos por pista para 5 programas



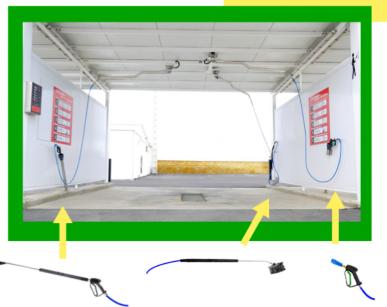



Seleccione el número de programas de lavado.

3 PROGRAMAS:

- 1. LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabón
- 2. ACLARADO: Agua descalcificada fría.
- 3. ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:

- 1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja presión con detergente. Con 1 brazo por pista.
- 2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabón.
- 3 ACLARADO: Agua descalcificada fría.
- 4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.

Parada mediante seta sin enclavamiento.

4 PROGRAMAS:

- 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con detergente. Con 2 brazos por pista.
- 2 LAVADO: Agua descalcificada caliente con jabón.
- 3 ACLARADO: Agua descalcificada fría.
- 4 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera.
 Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:

- 1 PRELAVADO, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente a baja presión con detergente. Con 2 brazos por pista.
- 2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabón.
- 3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabón.
- 4 ACLARADO: Agua descalcificada...
- 5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera. Parada mediante seta sin enclavamiento.

5 PROGRAMAS:

RECOMENDADO: 1 PRELAVADO FOAM, LLANTAS Y MOSQUITOS: Agua descalcificada caliente con espuma FOAM. Con 3 brazos por pista.

- 2 LAVADO: Agua descalcificada caliente y jabón.
- 3 CEPILLO: Aanti-rayadas, agua descalcificada caliente y jabón.
- 4 ACLARADO: Agua descalcificada...
- 5 ABRILLANTADO: Agua osmotizada con cera. Parada mediante seta sin enclavamiento.

RECOMENDADO: PROGRAMA DE PRELAVADO FOAM CON AGUA DESCALCIFICA-DA CALIENTE CON ESPUMA FOAM Y CEPILLO FOAM.

Referencia: - 3 programas de lavado (lavado,aclarado y abrillantado) P.V. 52.240,00 € 1 brazo por pista.

Referencia: - 4 programas de lavado (prelavado, lavado, aclarado y abrillantado) **P.V. 55.273,00 €** 1 brazo por pista.

Referencia: - 4 programas F de lavado (prelavado Foam, lavado, aclarado y P.V. 56.764,00 € abrillantado)2 brazos por pista.

Referencia: - 5 programas de lavado (prelavado, lavado, cepillo, caclarado y abrillantado) 2 brazos por pista.

P.V. 60.750,00 €

Referencia: - 5 programas (RECOMENDADO) de lavado (prelavado Foam, lavado, P.V. 75.642,00 € cepillo FOAM, aclarado y abrillantado) 3 brazos por pista.












Esquema de distribución en la sala técnica

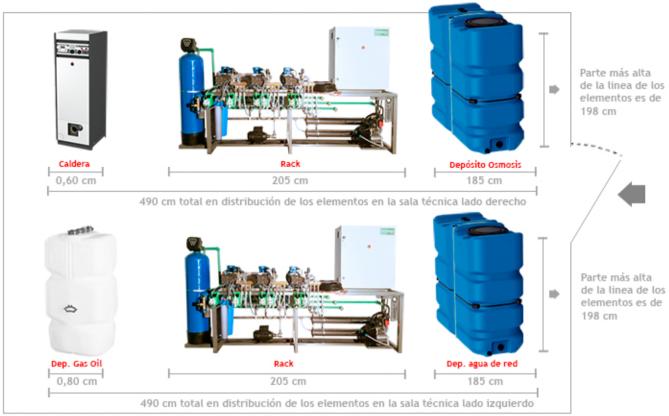

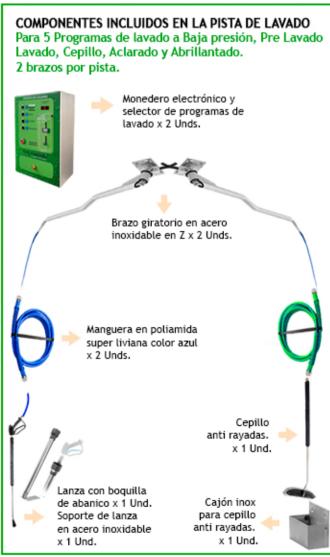

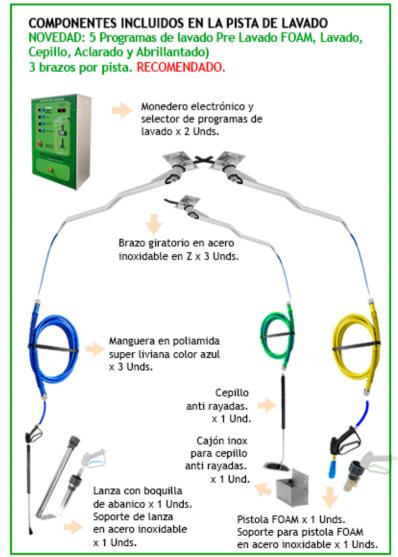



Ficha y contenido:

Rack alojamiento con equipación realizado en acero inoxidable sorreado 2 unidades. Medidas: 205 cm largo x 198 cm alto x 89 cm fondo.

- Presostato de seguridad total en falta de agua.
- 6 bombas Hawk niqueladas para 15 l/minuto. Presión recomendada de trabajo 100 bar. Consumo 12 l/minuto. Presión máxima 130 bar. con descarga para evitar golpes de ariete
- 6 motores de 4,0 kw trifase, 220/380 v, 50 hz.
- 6 variadores de frecuencia para cada una de las bombas de alta presión.
- 6 brazos giratorios en acero inoxidable de 1550 mm en Z.
- 6 cajones monederos realizados en acero inoxidable con display y acceso a recogida de monedas, interruptores luminosos para cada programa y seta de parada sin enclavamiento color rojo.
- 6 monederos electrónicos de accionamiento para monedas de 0, 50 €, 1 €, 2 € y fichas.

OPCIONAL: Sistema de pago con móbil y targeta, contabilidad por Wifi, alarma antirobo.

- 6 carteles adhesivos con indicaciones de funcionamiento de cada pista.
- 2 descalcificador de agua al paso con cabezal digital de 2,5 T/h y autolimpieza automática.
- 2 depósito de 100 litros para almacenamiento de agua salada.
- 2 declorador automático de 1,5 T/h.
- 2 membranas de osmosis inversa 40 x 40 para una producción de 600 l/hora (70 % producción y 30 % rechazo)
- 2 motor de 1 CV para presurización de agua de osmosis.
- 2 filtro de entrada de agua de 25 micras.
- 2 filtro de entrada de agua a la osmosis de 5 micras.
- 1 depósito de almacenamiento de agua osmotizada de 2.000 litros.
- 18 electroválvulas de acero inoxidable.
- 4 caudalímetros para control de producción de agua osmotizada y rechazo.
- 1 juego de boyas eléctricas de nivel de agua osmotizada (mínima y máxima)
- 2 presostato de seguridad de presión de agua de entrada a osmosis.
- 6 bombas dosificadoras de champú de 3 l/hora , 220V. (lavado)
- 6 bombas dosificadoras de cera de 1 l/hora.
- 2 caldera Domusa Plus de gasoil de 55 kw para 4 pistas.
- 2 depósito para el gas oil de 750 l.
- 6 pistolas con lanza de 700 mm y boquilla de abanico.
- 6 mangueras de 3500 mm de alta presión. En poliamida super liviana color azul.
- 6 soportes de lanza fabricados en acero inoxidable.
- 2 cuadros eléctricos completo con autómata independiente, programable, pantalla, contador de monedas y contabilidad por pistas.
- Sistema antihielo.
- Depósito de 1.000 L de acumulación de agua de red con 2 bombas con prescontrol para alimentar los dos racks.

En caso de 4 programas FOAM, contiene:

- 6 brazos extras
- 6 pistolas FOAM
- 6 soportes pistola FOAM
- 6 mangueras poliamida
- 6 invectores

En caso de 5 programas FOAM + Cepillo FOAM, contiene:

- 6 brazos extras FOAM
- 6 pistolas FOAM
- 6 soportes pistola FOAM
- 6 mangueras en poliamida super liviana color amarillo
- 6 pulsadores para el monedero en color amarillo
- 6 pulsadores para el monedero en color verde
- 6 inyectores
- 6 brazos extra para cepillo
- 6 cepillos anti rayas + 4 mangos de 90 cm cepillo
- 6 cajones cepillos
- 6 mangueras poliamida livianas verdes

OPCIONALES: Detergentes recomendados:



Perfect Wash Pre lavado y lavado. Calidad Suprema. Bidones de 25 Kg



Nanowax

Cera especial para boxes. Sin manchas y sin aclarado final. Calidad Suprema. Bidones de 25 Kg



Precera Extra

Altamente espumoso específico para cepillos. Bidones de 25 Kg



Poker

Pre lavado y lavado. Calidad alta. Bidones de 25 Kg





Obra civil para el Rack (Obra civil a cargo del cliente)


Distribución del rack y sus componentes en la sala técnica (La medidas de pistas y sala técnica son de centro a centro del pilar)

IMPORTANTE: Medidas de la Sala Técnica

Medida interior 2.80 m Medida exterior 3 m

Medida pastilla hormigón 3.20 m (suelo sala técnica)

28,80 - 32,80 mts Medidas opcionales

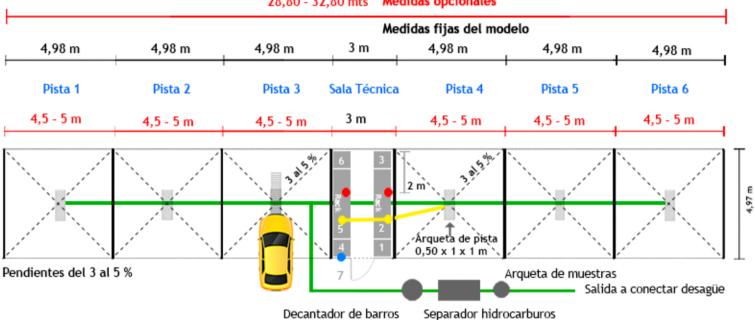

Obra civil: murete para montar la estructura en caso de que el terreno tenga pendiente Centro pilar Riostras de 30 cm Pista de lavado de anchura

- Luz: 5 hilos/sección 6, 4 mts 380 V
- Agua 1" Macho, tubo 2 mts
- Ø 100 Desagüe Rack
- Ø 160 Desagüe Pistas

Distribución de elementos de la sala técnica:

- 1 Dep. Osmosis
- 2 Rack
- 3 Caldera
- 4 Dep. agua de red
- 5 Rack
- 6 Dep. Gas Oil
- 7 Paso de la puerta de entrada

NOTA:

- ·En caso de haber desnivel, realizar unas riostras de 30 cm de ancho para que la estructura quede nivelada.
- ·Medidas de pilar a pilar, siempre son de centro a centro



OPCIONALES: Gama de detergentes



Poker Pre lavado y lavado. Calidad alta. Bidones de 25 Kg



Resa Plus + Pre lavado y lavado. Calidad estandart. Bidones de 30 Kg

OPCIONALES: Elementos que precisa para la Recogida de aguas residuales.



Decantador Desarenador Politileno 2m3 Referencia: DB2/2000 P.V. 877,00 €



Arquetas de Toma Muestras. Referencia: ATM100 - 100 l. P.V. 166, 00 €



Separador Hidrocarburos clase I Politileno 3 L/s. Separador de Hidrocarburos. Referencia: SH2/6645/03 P.V. 2,079,00 €



OPCIONALES: para completar su lavado Boxes le falta:





Sistema de pago con targeta o móbil compacto y seguro Tecowash.

Monitor de pago con targeta de crédito v Movil.

Crea impulsos en el monedero. Referencia: AMIT3.0+VPOS

P.V. 700.00 €



Contabilidad por Wi-fi Hemos creado un sistema al cual, usted recibe la contabilidad de su equipo a su móvil, sin tener que desplazarse.

De esta forma siempre puede contralar la facturación del equipo.

P.V. 1.900 €



Sistema de alarma cada monedero está conectado a una alarma, para evitar vandalismos o robos.

Si se golpea la caja del monedero o se intenta forzar su apertura se activa la alarma acústicamente y los leds de las pistas parpadean constantemente (recuerde antes de recaudar las monedas desactivar la alarma).

P.V. 400 € x pista



Obra civíl del sistema de aspiración centralizada de monedas

Tubos p.p, 0,50 Ø externo, 3 mm espesor. Las curvas tienen que ser lo máximo de abiertas para evitar pinzamientos, curvas de 90 °.

Obra civil a cargo del cliente.



Postes para camiones

Referencia: PPD520 de 3 mts. 1 brazo. P.V. 700 €

Referencia: PPD620 de 3 mts. 2 brazos.P.V. 800 €

Referencia: PPD576 de 4,5 mts.

1 brazo.P.V. 750 €

Referencia: PPD676 de 4,5 mts.

2 brazos.P.V. 850 €



Limpia Tapicerías con Espuma y Cepillo

Referencia: PKT Limpia Tapicerias

con Espuma y Cepillo.

P.V. 3.920,00 €



Infla Neumáticos GC Referencia: GC Infla

Neumáticos GC. P.V. 2.380,00 €

pillo. P.V. 2.380,00





OPCIONALES: para completar su lavado Boxes le falta:

Precio orientativo

Estructura Atlantic con sala técnica incluida

Referencia: C14900 -2 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 16.555 €

Referencia: C16775 -3 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 18.638 €

Referencia: C18650 -4 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 20.722 €

Referencia: C20525 -5 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 22.805 €

Referencia: C23525 -6 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 26.138 €

Referencia: C25275 -7 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 28.083 €

Referencia: C26150 -8 Pistas mámparas PVC blancas.

P.V. 29.055 €



Aspiración de monedas para cada pista de lavado **GRATIS** por la compra de la estructura **ATLANTIC**



Precio orientativo



Carpa de aspiración

Referencia: CARPA-ASP 5x5, 5x6, 5x7, 5x8

mts. P.V. 2.812,00 €

Referencia: CARPA-ASP 5x9, 5x10, 5x11,

5x12 mts. P.V. 3.500,00 €

Referencia: CARPA-PARK 5x10, 5x11, 5x12

mts. P.V. 3.800,00 €



Máquina de cambio frontal wark.

Referencia: TEC0031 - Máquina de

Cambio Frontal Wark.

Cambio de billetes de 5, 10 y 20 €

en monedas de 1 € P.V. 2.360,00 €



Aspirador ECO 400 Referencia: ECO400-Aspirador ECO 400. P.V. 3.091,00 €



Sacude Alfombras BC Referencia: BC-GALV-105700 Sacude Alfombras BC. En acero galvanizado.

P.V. 380,00 €

Referencia:BC-INOX Sacude alfombras con cajón en acero INOX 304.

P.V. 796,00 €



Limpia Alfombras LT 400 Referencia: LT 400 Limpia Alfombras. P.V. 3.717,00 €



Expenderora de papel

Referencia: DM 50 Expendedora de

Papel. P.V. 2.390,00 €





OPCIONALES: Para completar su lavado Boxes le falta:

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA DE MONEDAS

Referencia: ASPMON.

Estación centralizada de recogida en un punto de monedas o fichas, desde 2 puntos

hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc) de recogida.

Aspiración de hasta 100 mts. de distancia.

Precisa toma eléctrica

Medidas: 130 cm alto x 70 cm ancho x 70 cm fondo.

Referencia: ASPMON-2/3480. Aspiración centralizada de monedas en 2 puntos. P.V. 3.200,00 € Referencia: ASPMON-3/3500. Aspiración centralizada de monedas en 3 puntos. P.V. 4.350,00 € Referencia: ASPMON-4/3580. Aspiración centralizada de monedas en 4 puntos. P.V.5.115,00 € Referencia: ASPMON-5/3670. Aspiración centralizada de monedas en 5 puntos. P.V.5.245,00 € Referencia: ASPMON-6/3760. Aspiración centralizada de monedas en 6 puntos. P.V.5.375,00 € Referencia: ASPMON-7/3840. Aspiración centralizada de monedas en 7 puntos. P.V.5.490,00 € Referencia: ASPMON-8/3925. Aspiración centralizada de monedas en 8 puntos. P.V.5.610,00 € P.V.5.730,00 € Referencia: ASPMON-9/4010. Aspiración centralizada de monedas en 9 puntos. Referencia: ASPMON-10/4100. Aspiración centralizada de monedas en 10 puntos. P.V. 5.860,00 € Referencia: ASPMON-11/4200. Aspiración centralizada de monedas en 11 puntos. P.V. 6.000,00 €

Sistema de aspiración centralizada de monedas conectado al cajón monedero de cada pista trasladando todas las monedas a la caja fuerte separándolas individualmente por pista, facilitando la contabilidad, evitando robos y que nadie vea lo que recaudamos. Este sistema tiene que prepararse antes de realizar la obra civil. Recogida de monedas o fichas, desde 2 puntos hasta 11 puntos (pistas de lavado, aspiradores, etc).

Aspiración de hasta 100 m de distancia, esta separa la contabilidad pista por pista.

- -Aspiración de monedas subterráneo por tubos de polietileno de 50mm Ø, precisa obra civil y toma eléctrica.
- -Aspiración de monedas aéreo por tubos de 50mm Ø, No precisa obra civil, precisa toma eléctrica.



Ejemplo de los dos tipos de aspiración de monedas para 2 pistas de lavado

-Aspiración de monedas aéreo

-Aspiración de monedas subterráneo

