


TÚNEL DE LAVADO MINIMAX SMART de 14, 20 mt

Producción de lavado 30/40 coches por hora P.V. desde 89.000 € a 109.000 €

Medidas de lavado: 230 cm.
 Anchura de lavado: 220 cm.
 Color estructura: Blanco Ral 7035.
 Color carenado: gris ral 7016.
 Color cepillos: Verde y Negro.
 Color lava ruedas: Negro.


CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO BASE:

- Chasis galvanizado en caliente con tornillería en acero inox.
- Doble capa de pintura en polvo. Garantía 7 años anticorrosión.
- 2 bombas neumáticas para químicos: champú cera.
- Sistema de spray de cera boquillas bajo consumo.

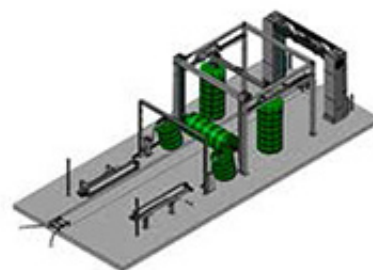

DESCRIPCION:

- 1 unidad de túnel minimax Smart.
- 1 cadena de arrastre reforzada de 14, 20 mts.
- 1 grupo medios cepillos verticales (cepillos espuma).
- 1 grupo lava ruedas longitudinal (cepillos filamento).
- 1 grupo cepillos verticales (translantes) + horizontal (cepillos espuma).
- 1 grupo de secado 2 x 3 kW y 2 x 5 kW (air-plus).
- 1 semáforos entrada/salida.
- 1 panel eléctrico.
- 1 panel de control manual + uniop.
- Productividad: 30 coches / hora
- Alimentación eléctrica: 400 v +/- 10%
- Frecuencia: 50 Hz
- Bombas: Incluida bombas para aguas de red y osmotizada (No incluye cerramiento ni activación autoservicio).
- Emoliente: Incluido. Alta presión lateral fija con 2 bombas de 7, 5 kW cada una.
- Champú en espuma: Incluido.
- Cera: Incluido.
- Lava ruedas longitudinales: Incluido.
- Grupo de 2 cepillos verticales con traslación: Incluido.
- Pareja de medios cepillos verticales: incluido.
- Cepillo horizontal: Incluido.
- Secador Air Plus: 2 turbinas de 5 kW.
- Secado lateral fijo: 2 turbinas de 3 kW.
- Emoliente por vehículo: 20 CC.
- Champú por vehículo: 40 CC.
- Cera por vehículo: 30CC.
- Agua por vehículo: 270 L.
- Aire comprimido por vehículo: 240 L.
- Electricidad por vehículo: 1, 1 kW.
- Potencia instalada: 35 kW/h.

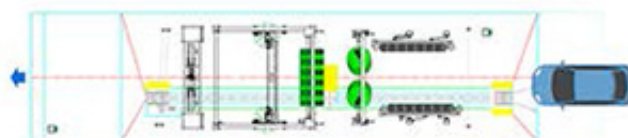

Referencia: MINIMAX SMART-TEC - TÚNEL DE LAVADO MINIMAX SMART de 14, 20 mt

